

# Uniel


В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

## ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULB-T52

*для монтажа на трехфазный шинопровод*




*Трековые светодиодные светильники-прожекторы Uniel — профессиональные источники направленного света, предназначенные для освещения коммерческих и бытовых помещений, таких как торговые центры, супермаркеты, выставочные павильоны, кафе, рестораны, отели, музеи и т.д.*

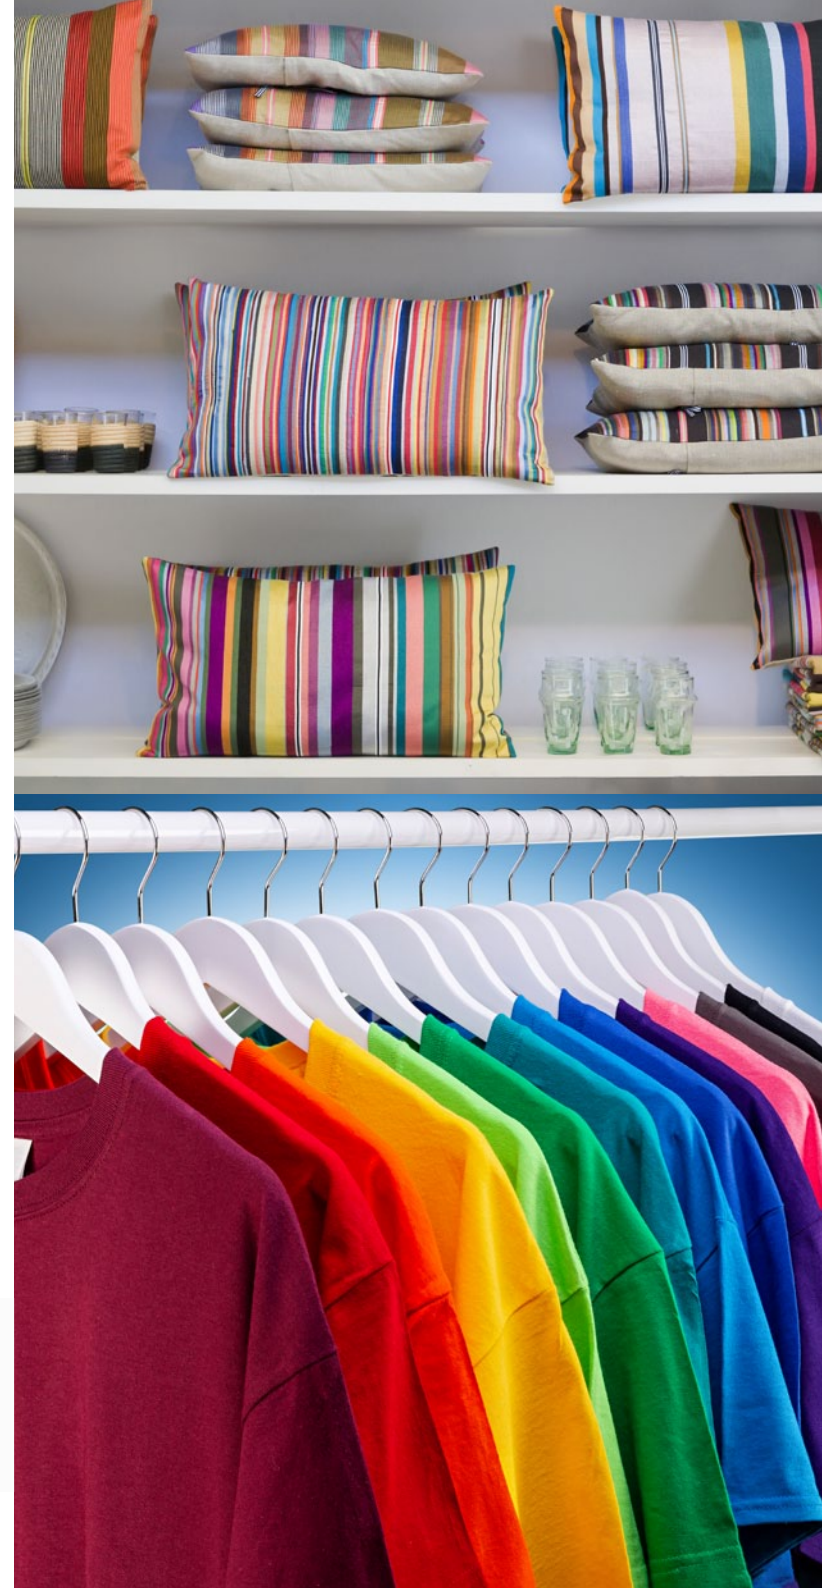




# ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULB-T52

для монтажа на трехфазный шинопровод

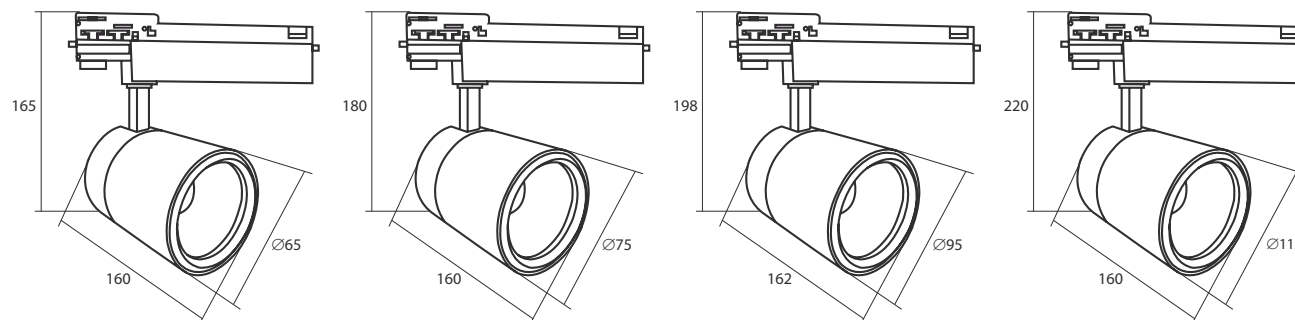

Угол светового потока 60 °С

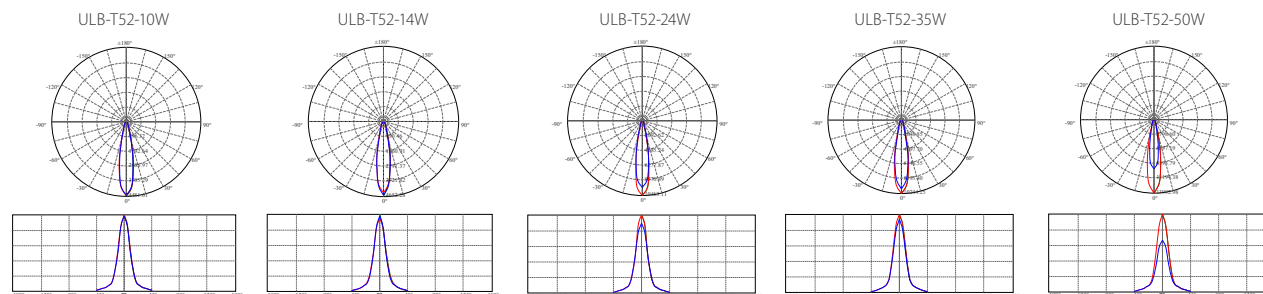



# ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULB-T52

для монтажа на трехфазный шинопровод



белый свет



теплый белый свет

Два варианта цветовой температуры: 4000 К и 3000 К



Высокий коэффициент цветопередачи: Ra>80



Выбор угла освещения

Наименование		Мощность	Светимость	Цветовая температура	Напряжение	Класс электробезопасности	Габариты	Диапазон рабочих температур	Класс энергопотребления	PF	Материал корпуса	Цвет корпуса	Упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	Лм	К	Вт		мм	°						шт
ULB-T52-10W/4000K/H WHITE	UL-00007490	10	900	4000	180-240	II	Ø65×160×165	-20...+45	A	0,5	алюминий	белый	картон	20
ULB-T52-10W/4000K/H BLACK	UL-00007492	10	900	4000	180-240	II	Ø65×160×165	-20...+45	A	0,5	алюминий	черный	картон	20
ULB-T52-10W/3000K/H WHITE	UL-00007491	10	900	3000	180-240	II	Ø65×160×165	-20...+45	A	0,5	алюминий	белый	картон	20
ULB-T52-14W/4000K/H WHITE	UL-00007493	14	1300	4000	180-240	II	Ø65×160×165	-20...+45	A	0,5	алюминий	белый	картон	20
ULB-T52-14W/4000K/H BLACK	UL-00007494	14	1300	4000	180-240	II	Ø65×160×165	-20...+45	A	0,5	алюминий	черный	картон	20
ULB-T52-24W/4000K/H WHITE	UL-00007495	24	2200	4000	180-240	II	Ø75×160×180	-20...+45	A	0,9	алюминий	белый	картон	12
ULB-T52-24W/4000K/H BLACK	UL-00007497	24	2200	4000	180-240	II	Ø75×160×180	-20...+45	A	0,9	алюминий	черный	картон	12
ULB-T52-24W/3000K/H WHITE	UL-00007496	24	2200	3000	180-240	II	Ø75×160×180	-20...+45	A	0,9	алюминий	белый	картон	12
ULB-T52-35W/4000K/A WHITE	UL-00007498	35	3200	4000	180-240	II	Ø95×162×198	-20...+45	A	0,9	алюминий	белый	картон	12
ULB-T52-35W/4000K/A BLACK	UL-00007500	35	3200	4000	180-240	II	Ø95×162×198	-20...+45	A	0,9	алюминий	черный	картон	12
ULB-T52-35W/3000K/A WHITE	UL-00007499	35	3200	3000	180-240	II	Ø95×162×198	-20...+45	A	0,9	алюминий	белый	картон	12
ULB-T52-50W/4000K/B WHITE	UL-00007501	50	4500	4000	180-240	II	Ø115×160×220	-20...+45	A	0,9	алюминий	белый	картон	10
ULB-T52-50W/4000K/B BLACK	UL-00007502	50	4500	4000	180-240	II	Ø115×160×220	-20...+45	A	0,9	алюминий	черный	картон	10

Можно использовать с трехфазными шинопроводами Uniel

Светильники нельзя монтировать на чашки потолочного крепления!