

Uniel

Источники питания

для светодиодных лент и модулей 12 и 24 В
РАСШИРЕНИЕ ТОВАРНОЙ ЛИНЕЙКИ!

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

38 Вт



60 Вт




120 Вт



200 Вт



360 Вт

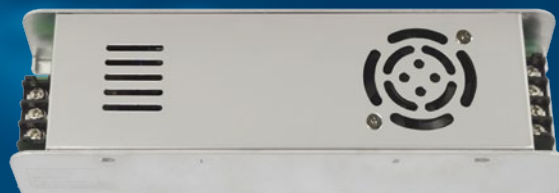

- **Миниатюрный размер**
- **Удобные клеммы для подключения проводов**

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Наименование	Код для заказа	Мощность	Количество каналов	Частота	Входное напряжение	Выходное напряжение	Ток	Материал	Габаритные размеры	IP	Диапазон рабочих температур	Коэффициент мощности
		Вт	шт.	Гц	В	В	А		мм		°С	
UET-VAS-038A20 12V IP20	UL-00002426	38	1	50–60	186–264	12	3,16	металл	140×33×27	20	-20...+65	0,85
UET-VAS-038B20 24V IP20	UL-00002427	38	1	50–60	186–264	24	1,6	металл	140×33×27	20	-20...+65	0,85
UET-VAS-060A20 12V IP20	UL-00002428	60	1	50–60	186–264	12	5	металл	160×40×32	20	-20...+65	0,85
UET-VAS-060B20 24V IP20	UL-00002429	60	1	50–60	186–264	24	2,5	металл	160×40×32	20	-20...+65	0,85
UET-VAS-120A20 12V IP20	UL-00002430	120	1	50–60	186–264	12	10	металл	188×47×35	20	-20...+65	0,85
UET-VAS-120B20 24V IP20	UL-00002431	120	1	50–60	186–264	24	5	металл	188×47×35	20	-20...+65	0,85
UET-VAS-200A20 12V IP20	UL-00002432	200	2	50–60	186–264	12	16,7	металл	222×68×40	20	-20...+65	0,85
UET-VAS-200B20 24V IP20	UL-00002433	200	2	50–60	186–264	24	8,4	металл	222×68×40	20	-20...+65	0,85
UET-VAS-360A20 12V IP20	UL-00002434	360	2	50–60	186–264	12	30	металл	222×68×40	20	-20...+65	0,85
UET-VAS-360B20 24V IP20	UL-00002435	360	2	50–60	186–264	24	15	металл	222×68×40	20	-20...+65	0,85



Защита от короткого замыкания



Защита от перегрузки и перегрева

Ограничение тока нагрузки

Широкий диапазон входных напряжений 186–264 В

За дополнительной информацией обращайтесь к персональному менеджеру.