


В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

fametto

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

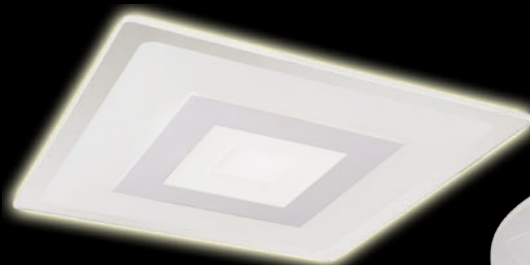

DLC-N501

38 Вт



DLC-N503

42 Вт



DLC-N502

34 Вт



DLC-N504

62 Вт

Nimfea

В естественном свете гармонии!



Пульт
в комплекте

НОВИНКА!

fametto

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Nimfea

DLC-N501

38 Вт



3000 K




4200 K




6500 K

DLC-N502


34 Вт



3000 K



4200 K



6500 K

**Выбор яркости
свечения и цветовой
температуры**

100%

10%



**Режим
ночника**

DLC-N503


42 Вт



3000 K



4200 K



6500 K

DLC-N504

62 Вт



3000 K



4200 K



6500 K



Наименование	Код	Мощность Вт	Напряжение В	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритный размер мм	Рекомендуемая площадь освещения м	Класс энерго- безопасности	Частота Гц	Материал корпуса	Тип рассеивателя	Рекомендуемая высота подвешивания м	Тип индиви- дуальной упаковки
DLC-N501 38W GLASS/CLEAR	UL-00003927	38	220-240	2800	3000-6500	500x500	25	I	50-60	стекло	прозрачный	2,8	картон
DLC-N502 34W ACRYL/CLEAR	UL-00003928	34	220-240	2500	3000-6500	Ø500	25	I	50-60	пластик	прозрачный	2,8	картон
DLC-N503 42W ACRYL/CLEAR	UL-00003929	42	220-240	3000	3000-6500	Ø500	25	I	50-60	пластик	прозрачный	2,8	картон
DLC-N504 62W IRON/WHITE	UL-00003930	62	220-240	4200	3000-6500	Ø490	30	I	50-60	металл	матовый	2,8	картон