

Uniel



Применение:

Для основного освещения*
и подсветки.

*Для основного освещения при высоте источника света 3 м необходим уровень освещенности от 300 лм на 1 м².




НОВИНКА!

Светодиодная лента ULS-L21X на жестком алюминиевом основании (линейка)

LED 5630

IP20

>100
лм/Вт

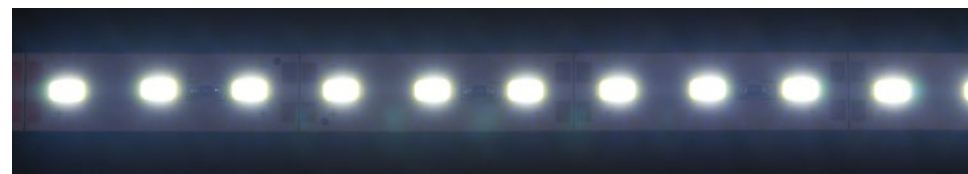

В комплекте две линейки по 1 м.

Наименование	Код для заказа	Цвет свечения	Цветовая температура К	Потребляемая мощность Вт/м	Длина м	Ширина мм	Шаг резки	Входное напряжение В	Световой поток лм/м	Класс защиты (IP)	Транспортная упаковка шт.
ULS-L21X-5630-72LED/m-12mm-IP20-DC12V-19,2W/m-2x1M-DW	UL-00002765	дневной	6500	19,2	1x2 шт.	12	3	12	2000	20	250
ULS-L21X-5630-72LED/m-12mm-IP20-DC12V-19,2W/m-2x1M-W	UL-00002766	белый свет	4000	19,2	1x2 шт.	12	3	12	2000	20	250
ULS-L21X-5630-72LED/m-12mm-IP20-DC12V-19,2W/m-2x1M-WW	UL-00002767	теплый белый	3000	19,2	1x2 шт.	12	3	12	2000	20	250