

НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК

16 Вт

Uniel

20 Вт

LED-светильники ULT-T10

С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ
для освещения жилых и общественных помещений

3 ЦВЕТОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

3000 К



4000 К

6500 К

IP40



В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

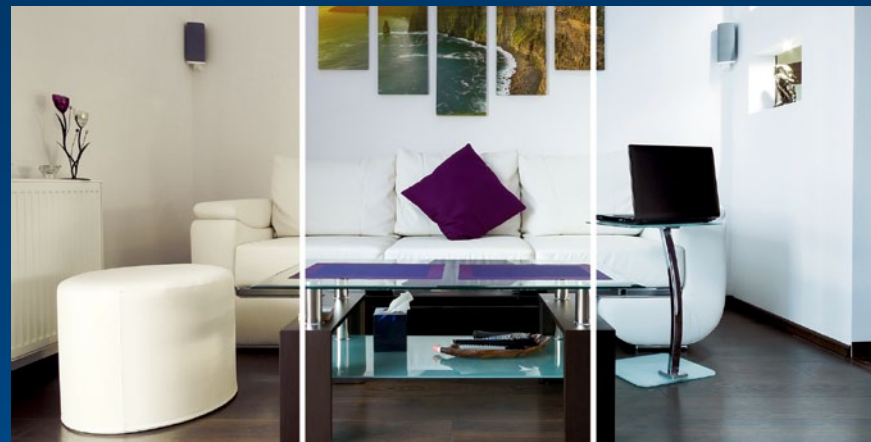



НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК

LED-светильники ULT-T10

Uniel



- Создание комфортной атмосферы в помещении за счет смены цветовой температуры
- Для переключения цветовой температуры свечения не требуется пульт управления
- Не требуют обслуживания в течении всего периода эксплуатации
- Стальной корпус с белым покрытием и светорассеивателем из матового оптического поликарбоната

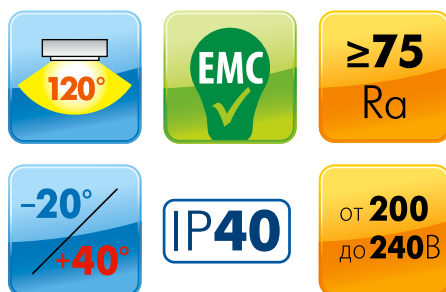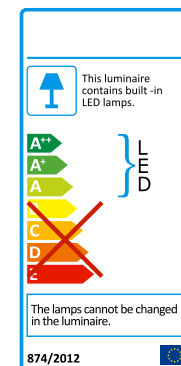

Переключение цветовых температур производится с помощью включения/выключения питания. Интервал между включением/ выключением для переключения цветовой температуры не должен превышать 20 секунд!



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Световой поток лм	Напряжение В	Угол светового потока °	Индекс цветопередачи Ra	Коэффициент мощности cosφ	Габаритные размеры мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULT-T10A-16W/WW+NW+DW WHITE	UL-00001642	16	3000–4000–6500	1150	200–240	120	≥75	≥0,5	Ø270×40	картон	10
ULT-T10B-20W/WW+NW+DW WHITE	UL-00001643	20	3000–4000–6500	1400	200–240	120	≥75	≥0,5	Ø340×40	картон	10