





НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные светильники с датчиком открывания двери



Светодиодные светильники с датчиком открывания двери ULE-F02 предназначены для внутренней подсветки мебели (шкафы, гардеробы, ящики письменных столов и комоды). Материал корпуса — алюминий.

Светильники имеют степень защиты IP20 и предназначены только для внутреннего освещения в жилых и общественных помещениях, домах, офисах, торговых центрах, гостиничных комплексах.

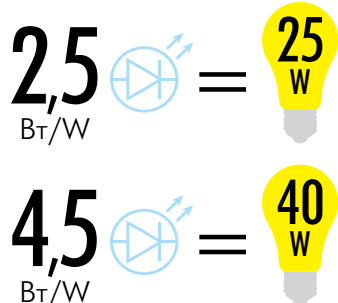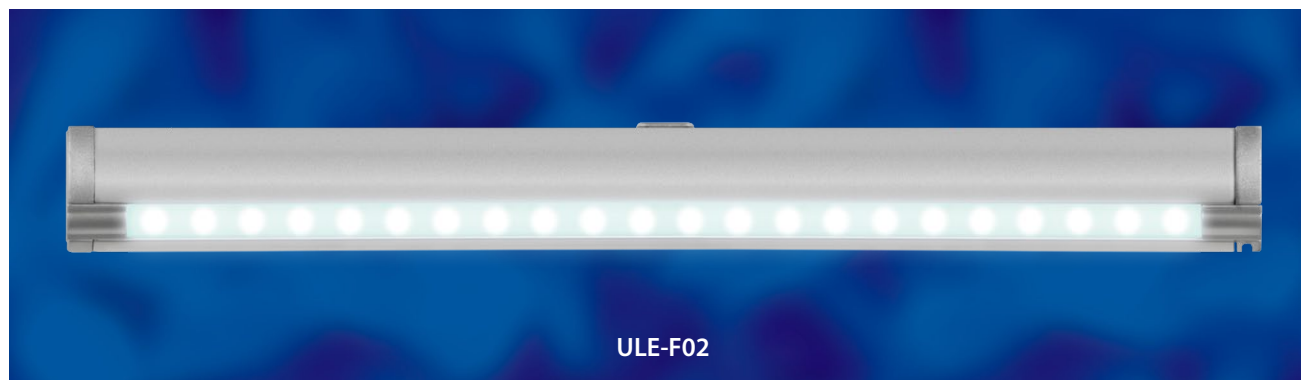

Источник света дает направленное освещение с равномерным световым пятном и широким углом светового потока — 120°.

Рабочее напряжение светильника составляет 12 В, источник питания в комплект не входит.

(Можно использовать с переходниками или разветвителями Uniel серии UCX-LJ и блоками питания Uniel серии UET-VPA, приобретаются дополнительно.)

2 ГОДА ГАРАНТИИ!

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные светильники с датчиком открывания двери



Преимущества:

- удобство в эксплуатации, благодаря встроенному датчику;
- широкий угол светового потока — 120°;
- продуманная конструкция и современный дизайн;
- высококачественные материалы корпуса;
- ровное свечение, мерцание отсутствует;
- отсутствие нагрева в процессе эксплуатации.



Светильники включаются при открытии, а выключаются при закрытии дверей мебели, что делает их удобными в эксплуатации и экономит электроэнергию.

Мощность	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер мм	Рабочее напряжение В	Срок службы ч	Класс энергопотребления	Световой поток лм	Угол светового потока °	Угол обзора датчика °	IP	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
ULE-F02-2W/WW/OS IP20 SILVER	2	2800–3200	теплый белый	275×34×15	12	25000	A	170	120	120	20	картон	10	50
ULE-F02-2W/NW/OS IP20 SILVER	2	4000–4500	белый	275×34×15	12	25000	A	170	120	120	20	картон	10	50
ULE-F02-4,5W/WW/OS IP20 SILVER	4,5	2800–3200	теплый белый	595×34×15	12	25000	A	320	120	120	20	картон	10	30
ULE-F02-4,5W/NW/OS IP20 SILVER	4,5	4000–4500	белый	595×34×15	12	25000	A	320	120	120	20	картон	10	30

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!